


ΟρτιTune 22 – Μεμβράνη Dual Color Εσωτερικής Τοποθέτησης

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
Visible Light		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	21%	19%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω / έξω)	15% / 32%	15% / 35%
Solar Energy		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	31%	31%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	18%	16%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	51%	53%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	67%	56%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	77%	76%
UV Rejection	99%	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0.33	0.44
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	5.79	2.70
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.38	0.51

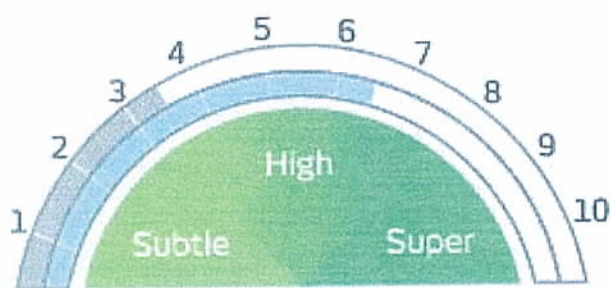

■ Μονό Γυαλί ■ Διπλό Γυαλί

Εξοικονόμηση Ενέργειας



TAPEN

Δ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 97.33.565, 210 97.36.915 - FAX: 210 97.33.583
 ΑΠΟΘΗΚΗ: ΙΣΑΥΡΩΝ 20, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 99.36.960 - www.tapen.gr e-mail: info@tapen.gr

