


### OptiTune 30 – Μεμβράνη Dual Color Εσωτερικής Τοποθέτησης

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
<b>Visible Light</b>		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	32%	30%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω / έξω)	26% / 32%	27% / 36%
<b>Solar Energy</b>		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	32%	31%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	25%	22%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	43%	47%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected	63%	54%
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	63%	63%
UV Rejection	99%	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC	0.37	0.46
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	5.85	2.71
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.44	0.53

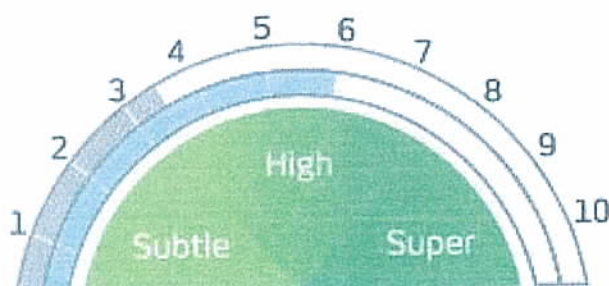

■ Μονό Γυαλί    ■ Διπλό Γυαλί

Εξοικονόμηση Ενέργειας



**TAPEN**  
Δ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 97.33.565, 210 97.36.915 - FAX: 210 97.33.583  
ΛΠΟΘΗΚΗ: ΙΣΑΥΡΟΝ 20, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 99.36.960 - www.tapen.gr e-mail: info@tapen.gr

