


Solar Bronze 35 – Αντηλιακή Μεμβράνη Bronze

	Μονό Τζάμι	Διπλό Τζάμι
Visible Light		
Ποσοστό Ορατότητας - Visible Light Transmitted (VLT)	33%	31%
Ποσοστό Ανάκλασης Ορατού Φωτός - Visible Light Reflected(έσω / έξω)	29% / 30%	30% / 33%
Solar Energy		
Ηλιακή Ανακλαστικότητα - Solar Energy Reflected	44%	40%
Ηλιακή Μετάδοση - Solar Energy Transmitted	21%	18%
Ηλιακή Απορρόφηση - Solar Energy Absorbed	35%	42%
Συνολική Αποβολή Θερμότητας - Total Solar Energy Rejected		
Μείωση αντηλιάς - Glare Reduction	63%	63%
UV Rejection	99%	99%
Συντελεστής Κέρδους Ηλιακής Ενέργειας - SHGC		
Συντελεστής Θερμοπερατότητας - U Value Winter (SI)	5.51	2.73
Συντελεστής Σκίασης - Shading Coefficient	0.59	0.49

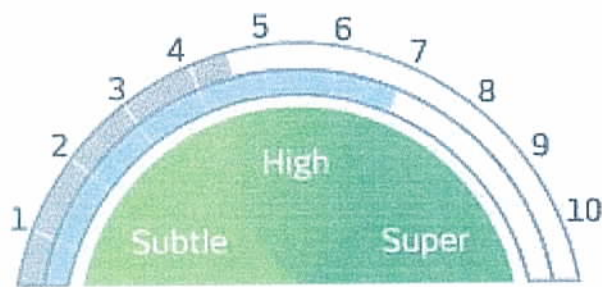

■ Μονό Γυαλί ■ Διπλό Γυαλί

Εξοικονόμηση Ενέργειας



ΤΑΠΕΝ

Δ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 97.33.565, 210 97.36.915 - FAX: 210 97.33.583
ΑΠΟΘΗΚΗ: ΙΣΑΥΡΩΝ 20, 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ. 210 99.36.960 - www.tapen.gr e-mail: info@tapen.gr

